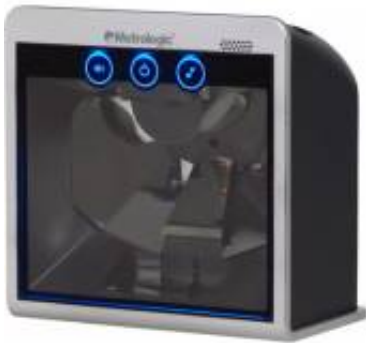


Link do produktu: <https://gvc.pl/honeywell-ms7820-solaris-p-144.html>

Honeywell MS7820 Solaris

Cena brutto	1 350,00 zł
Cena netto	1 097,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Kod producenta	MS7820
Producent	HONEYWELL

Opis produktu

MS7820 SOLARIS to najnowszy, stacjonarny, pionowy skaner laserowy Metrologic. Umożliwia agresywny odczyt kodów kreskowych o wysokiej gęstości i niskiej jakości. Pogłębiona strefa odczytu oraz zaawansowane oprogramowanie dekodujące pozwalają uzyskać wysoki wskaźnik odczytów. Multiinterfejs warunkuje kompatybilność z większością systemów POS, a automatyczna detekcja rodzaju kabla komunikacyjnego przyspiesza konfigurację.

Wyposażony jest w cyfrowy indykator błędów, zintegrowaną antenę dezaktywacyjną etykiety EAS z możliwością podłączenia do systemów CheckPoint i Sensormatic. Posiada dodatkowy port Rs232 do podłączenia urządzeń peryferyjnych.

Najważniejsze cechy produktu

- Skaner wielokierunkowy
- Agresywny odczyt kodów o wysokiej gęstości
- Możliwość odczytu kodów niskiej jakości lub uszkodzonych
- Cyfrowy indykator błędów
- Dezaktywacja etykiet (system EAS)
- Dodatkowy port RS232
- Automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu
- Multiinterfejs
- Możliwość konfiguracji przez MetroSet2
- Odczyt wszystkich standardowych kodów jednowymiarowych i GS1 DataBar

Dostępne opcje

- Obudowa w kolorze czarno-srebrnym
- Interfejs RS, USB lub klawiaturowy

Złoty kod

Laser: długość fal 650 nm x 10 mm

Kodów promienia

20 bit

Złoty kod

0 mm - 200 mm (dł. kodu 0,22 mm)

Prędkość robocza	1520 skanowań/min
------------------	-------------------

Zasilanie	12V, 3,6 W (6,6 W z dodatkowym zasilaniem opcyjnym)
Pobór prądu	320 mA (650 mA z z dodatkowym zasilaniem opcyjnym)

Zasilacz w zestawie	Tak
Dyspozycyjność	Dostępność i opcje

Waga	750 g
Wymiary	152 mm x 152 mm x 82 mm

Temperatura pracy	0-40 st.
Dopuszczalna wilgotność otoczenia	5-95 % bez kondensacji

Dostępne interfejsy	KBW RS232, USB
Długość przewodu	250 cm

Wymagany kontrast kodu	35%
Odczytywane kody kreskowe	Standardowe kody jednokierunkowe, GS1 DataBar

Produkt posiada dodatkowe opcje:

interface: KB/PS2 , RS232 , USB